

# BISAGRAS ESPECIALES



**1 PARA PUERTA RINCONERA**

**Bisagra para puerta rinconera MESUCO**

Bisagra para rinconeras con tres regulaciones, para espesores de puerta de 14 a 24mm. Para espesores mayores, se colocará la base más hacia el extremo (según espesor). Se monta sobre cualquier base mesuco 14 rapid, mesuco 14 o mesuco X rapid amortiguada, según bisagra. Esta bisagra puede ir acompañada de una bisagra de 172°.





**MESUCO 14 rapid**

		
Niquelada	090.100.172	125

**MESUCO 14**


		
Niquelada	090.100.161	125

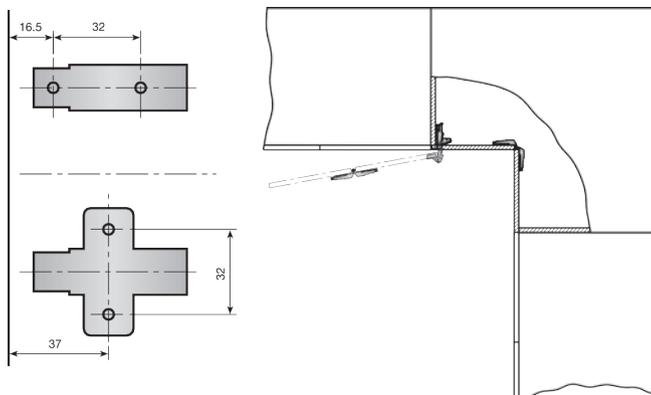

Bisagra	E (mm)	14	16	18	20	22	24
090.100.172	calce	4	2	2	2	2	-
090.100.161	calce	4	2	0	0	0	0

**MESUCO X Rapid INDAmatic**

Montaje directo	(A:45 B:9.5)	319.195.063
Montaje directo	(A:52 B:5.5)	319.295.060
Montaje tirafondos	(A:52 B:5.5)	319.285.061

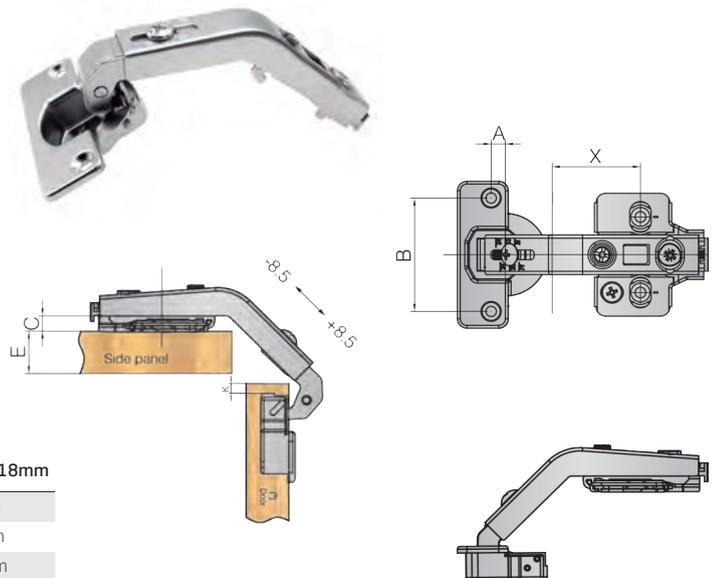

X: Posición placa

	E < 18mm	22mm > E < 18mm
C	0mm	0mm
X	37mm	34mm
K	4-6mm	3-4mm


■ Cilíndricas de latón

Nueva gama de bisagras ocultas totalmente en latón, recomendada especialmente para mesas plegables, pero su utilización es ilimitada en puertas, ventanas, muebles, etc... Estas bisagras pueden ser utilizadas tanto en la derecha como en la izquierda, y el ángulo de apertura es de 180°.

**Bisagra oculta cilíndrica de 10 Ø mm.**

Latón	300.510.103	250
-------	-------------	-----


Tirafondo necesario c/plana Ø 2,5 mm.



**Bisagra oculta cilíndrica de 12 Ø mm.**

Latón	300.512.100	250
-------	-------------	-----


Tirafondo necesario c/plana Ø 3 mm.



**Bisagra oculta cilíndrica de 14 Ø mm.**

Latón	300.514.104	250
-------	-------------	-----


Tirafondo necesario c/plana Ø 3,5 mm.

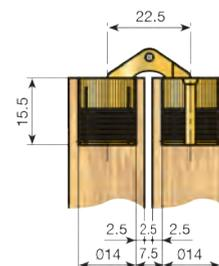

**Bisagra oculta cilíndrica de 16 Ø mm.**

Latón	300.516.101	250
-------	-------------	-----

Tirafondo necesario c/plana Ø 3,5 mm.



Su colocación es sumamente sencilla, ya que basta para ello introducir la bisagra a golpe de martillo en los agujeros efectuados a este fin según medidas del esquema.


## 2 BISAGRAS OCULTAS

### Ovaladas

Cada bisagra lleva ocho chapas o brazos de sujeción, lo que la hace extraordinariamente robusta y fuerte, por lo que es recomendable en el montaje de tableros de mucho peso o grandes dimensiones y en aquellos casos en que se requiera la mayor garantía de buen funcionamiento.


#### Bisagra oculta ovalada de 12 mm.

		250
Latón	300.012.101	
Zamak latonado	300.012.112	

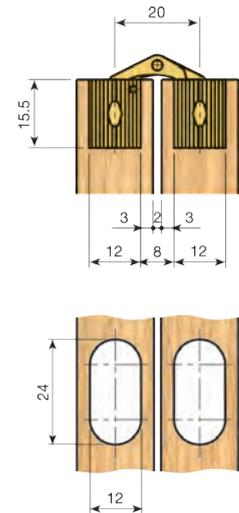


#### Bisagra oculta ovalada de 13 mm.

		250
Latón	300.013.103	

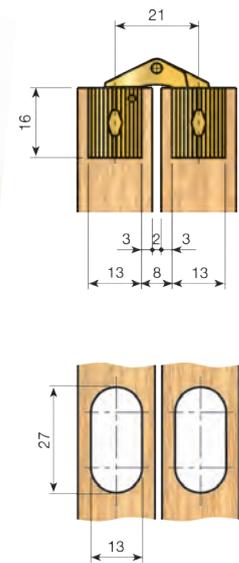

Su colocación es muy sencilla. Basta practicar dos taladros a la distancia conveniente utilizando para ello broca inferior al grosor de la bisagra. Una vez practicado el orificio se colocan los cuerpos de la bisagra en el mismo, presionando con la mano ligeramente y apoyando esta acción con unos golpes suaves de martillo se mete totalmente en los tableros de las mesas o muebles donde se quieran emplear. A continuación se tirafondean, con lo que se concluye el montaje de la bisagra.

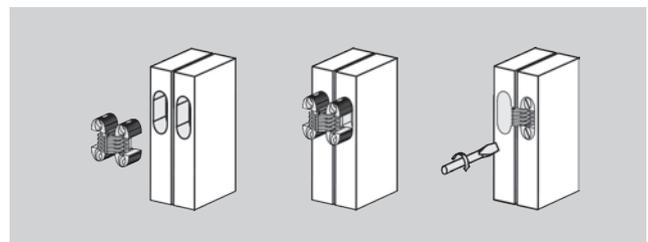


### 3 BISAGRAS PARA SECRETER

#### ■ De plástico para puertas abatibles

Diseñada especialmente para su montaje en tableros delgados. Ambas cazoletas se montan en un taladro de 30 mm. y van provistas de una pestaña embellecedora para tapar un posible astillado al hacer los taladros. También se le puede acoplar unos adaptadores bases, para variar la medida constante.

#### Bisagra adaptable para puertas abatibles


Gris metalizado	314.230.092	1000
-----------------	-------------	------



#### Adaptador

	6mm.	8,5mm.	10mm.	
Gris met.	314.306.090	314.308.094	314.310.091	250

A	B
6	11
8,5	8,5
10	7


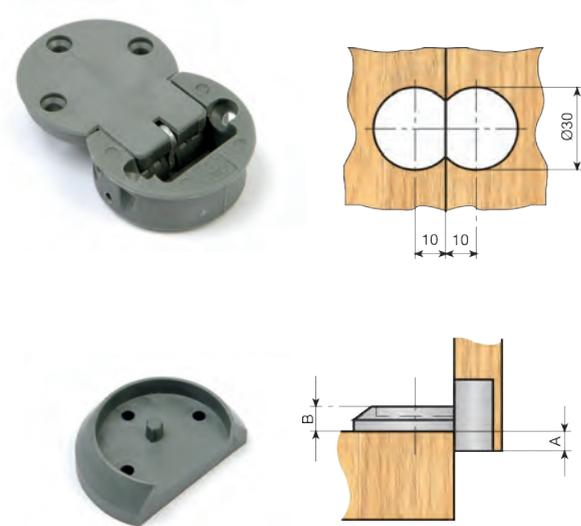


#### ■ De zamak para puertas abatibles

Bisagra desmontable de 3 regulaciones. Las dos cazoletas se montan en taladros de Ø 35 mm. y van provistas de una pestaña embellecedora para tapar un posible astillado al hacer los taladros. Permite montar ambas cazoletas por separado, facilitando en gran medida el montaje.

#### Bisagra regulable para puertas abatibles.

Niquelado	313.012.066	250
-----------	-------------	-----

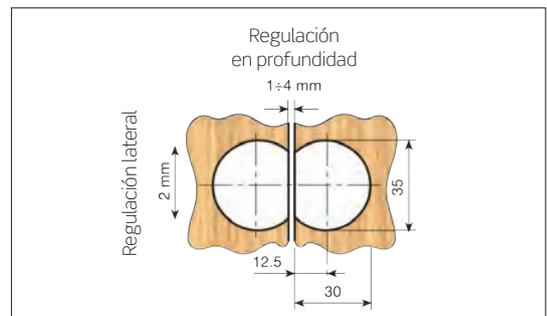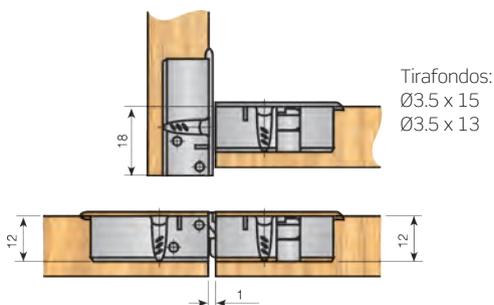

## 4 BISAGRAS PARA MESAS PLEGABLES

### ■ Champi



Bisagra metálica 20-35

Niquelado	300.935.062	250
-----------	-------------	-----


Los tirafondos se suministran con el artículo.



**Colocación:** Se efectúa el alojamiento en una sola operación con una broca de dos diámetros, después se introduce la bisagra y se atornilla con tirafondos.

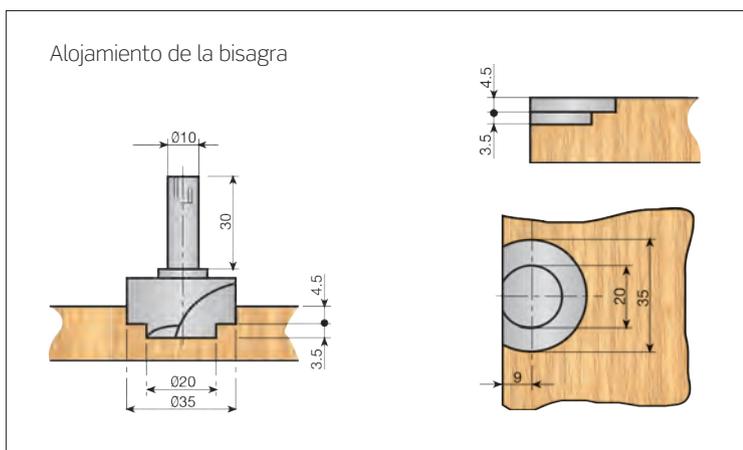

Mesa en posición cerrada

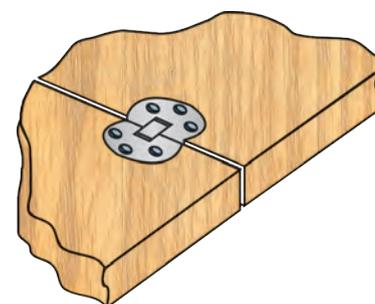

Mesa en posición abierta